


BOÎTES DE RACCORDEMENT POUR LE PESAGE DE SILOS, TRÉMIES, RÉSERVOIRS ET PONTS-BASCULE

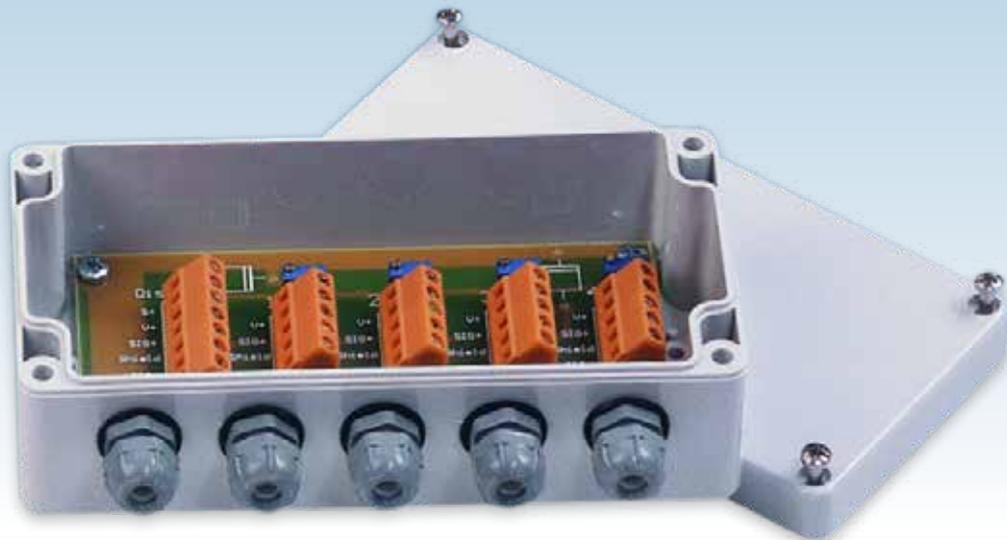

La solution simple et économique aux problèmes de raccordements des capteurs de pesage.


La gamme polyvalente de boîtes de raccordements Thames Side comprend des modèles standard en ABS avec ou sans potentiomètres d'équilibrage, des versions certifiées ATEX, des versions avec dispositifs parafoudre, des versions en Inox et des versions pour capteurs numériques.

Du câble spécial ultrarésistant 4 ou 6 fils, peut être livré en toute longueur pour la liaison entre la boîte de raccordement et le transmetteur.

- Versions 4 ou 8 capteurs
- Connexions 4 ou 6 fils (boucle sense)
- Hermétiquement scellée IP66 ou plus (IP67 disponible sur demande)
- Versions ATEX toutes zones
- Versions Inox (y compris ATEX sur demande)
- Parafoudre en option
- Potentiomètres d'équilibrage en option
- 5 ans de garantie
- Robuste et bon marché
- Câble de liaison spécial disponible au mètre
- Version 8 capteurs numériques

BOÎTES DE RACCORDEMENT

spécifications techniques...

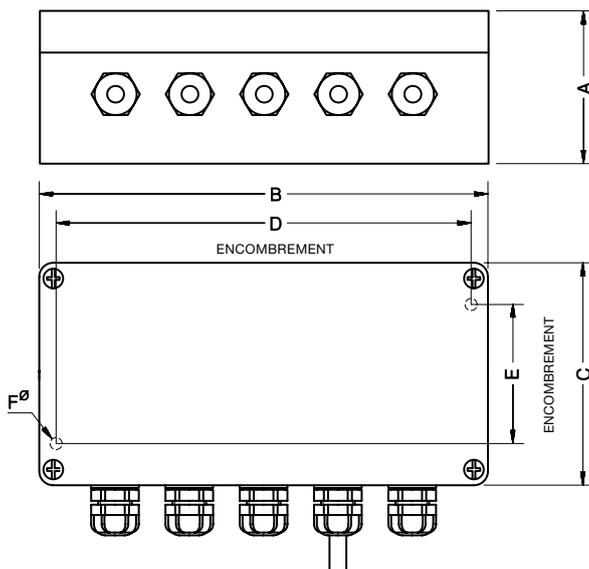

BOÎTES DE RACCORDEMENT

	JB4T	JB4T-PG9	JB8T	JB4T-ATEX	JB8T-ATEX	JB4T-STAINLESS	JB4T-AL-SA	JB8T-AL-SA	
Branchement 4 capteurs	✓	✓		✓		✓	✓		
Branchement 6 capteurs			✓		✓			✓	
Potentiomètres d'équilibrage	✓		✓	✓	✓		✓	✓	
Construction ABS	✓	✓	✓						
Construction Aluminium				✓	✓		✓	✓	
Construction Inox						✓			
Certification ATEX				✓	✓				
Dispositif para-foudre							✓	✓	
Degré de protection	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	
Spécifications des presse étoupes	PG7	PG9	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	PG7	
Dimensions (mm)	A	45,5	45,5	60	57	52	47	57	52
	B	160	160	240	175	250	190	175	250
	C	80	80	80	80	80	90	80	80
	D	148	148	228	163	238	177	163	238
	E	50	50	50	52	52	-	52	52
	F	4,2	4,2	4,2	4,8	4,8	7,0	4,8	4,8
Poids (pour transport) kg	0,4	0,4	0,7	0,8	1	1	0,8	1	

Certification ATEX : details

Code	Classe de température	Paramètres	Applications
II 1 GD EEx ia IIC T4..T6 T85°C	T4	Ii : 193 mA	Zones Gaz 0, 1, 2
	T5	Ii : 155 mA	Zones Poussières 20, 21, 22
	T6	Ii : 50 mA	

JB4T-AL-SA



JB4T-SS



JB8T



DISTRIBUTEUR :



THAMES SIDE SENSORS LTD

Unit 10, io Trade Centre, Deacon Way, Reading, Berkshire RG30 6AZ

tel: +44 (0) 118 941 1387

fax: +44 (0) 118 941 2004

sales@thames-side.co.uk

www.thames-side.com

www.thames-side.fr

Issue: Fr/JncBx.01.15



Notre politique est de suivre tous nos produits. Nous nous réservons néanmoins le droit d'apporter sans avis préalable des modifications techniques sur ceux-ci.



www.thames-side.com